


Gewebebänder

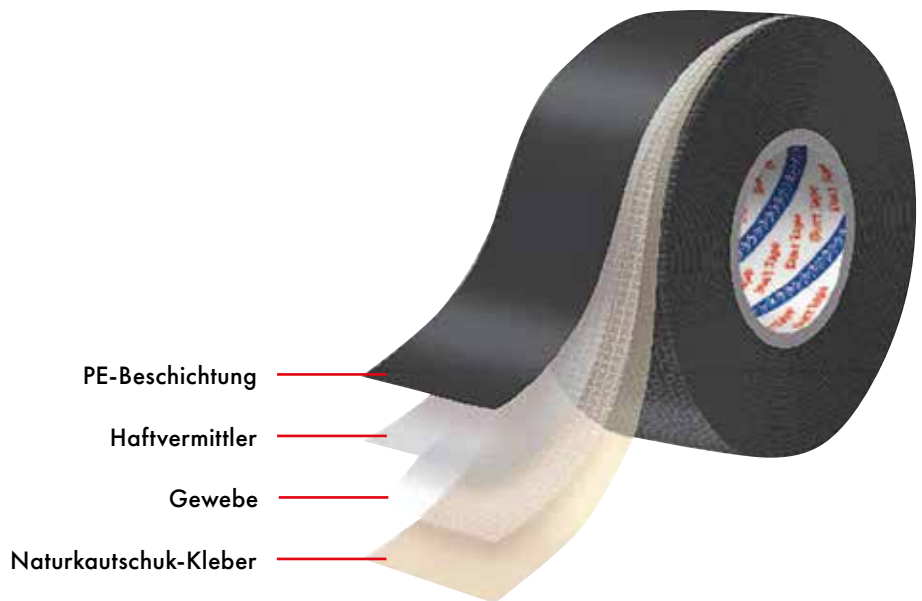

Beschreibung


Gewebebänder sind robuste Allzweckbänder und bestehen aus reissfestem, PE-beschichtetem Gewebe. Die Kautschukleber verfügen über eine hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack).

Typische Anwendungsgebiete:

Bündeln, Fixieren, Abdichten, Sichern, Befestigen, Kennzeichnen und Markieren, Abdecken während dem Sandstrahlen.

| Produktname | Gerband 246 Betonband | Gerband 247 Duct Tape | Gerband 258 „GafferTape“ | IKS G77A „Heavy Duty“ |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|
| Träger | Gewebe mit PE-Beschichtung | reissfestes Gewebe mit PE-Beschichtung | reissfestes Gewebe mit PE-Beschichtung | Gewebe mit PE-Beschichtung |
| Klebstoff | KAU, hoher Tack | KAU, hoher Tack | KAU, hoher Tack | KAU, hoher Tack |
| Gesamtdicke (mm) | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.30 |
| Reisskraft (N/25mm) | 80 | 100 | 150 | 115 |
| Reissdehnung (%) | 15 | 10 | 7 | 12 |
| Klebkraft (N/25mm) | 15 | 8 | 5 | 5 |
| Temperaturbereich (°C) | -30 bis +60 | -40 bis +80 | -40 bis +80 | -30 bis +70 |
| Verarbeitungstemperatur (°C) | +5 bis +40 | +5 bis +40 | +5 bis +40 | - |
| Dimensionen (mm x m) | 48 x 50 weitere auf Anfrage | 48 x 50 weitere auf Anfrage | 50 x 50 weitere auf Anfrage | 50 x 50, weitere auf Anfrage |
| Farben | gelb | silber schwarz/weiss * | schwarz-matt weiss-matt/gelb-matt* | hellblau |
| VPE (Rl./Kt.) | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Artikel | BK617496 | BK617345 | BK617083 | BK617347 |
| * auf Anfrage | | | | |

Rubans adhésifs en tissu

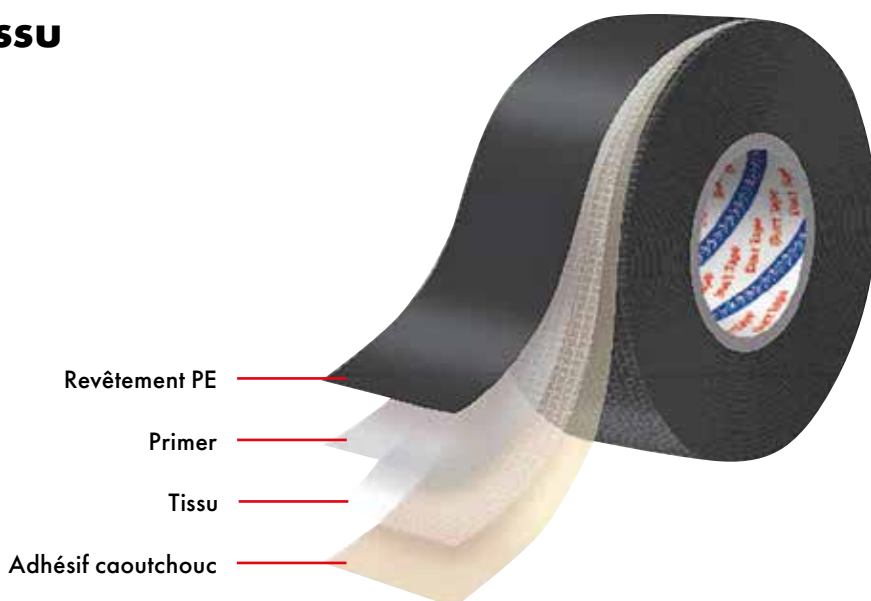

Description

Les rubans en tissu sont des rubans polyvalentes robustes et sont fabriquées dans un tissu enduit de PE résistant à la déchirure. Les adhésifs en caoutchouc ont un fort pouvoir collant instantané (Tack).

Applications typiques:

Botteler, fixation, affermir, attacher, étancher, marquer, masquer lors du sablage.

| Nom du produit | Gerband 246 Ruban à béton | Gerband 247 Duct Tape | Gerband 258 „GafferTape“ | IKS G77A „Heavy Duty“ |
|------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Support | tissu enduit de PE | tissu résistant à la déchirure avec revêtement PE | tissu résistant à la déchirure avec revêtement PE | tissu enduit de PE |
| Adhésif | CAO, tack fort | CAO, tack fort | CAO, tack fort | CAO, tack fort |
| Épaisseur totale (mm) | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.30 |
| Résistance à la déchirure (N/25mm) | 80 | 100 | 150 | 115 |
| Allongement à la rupture (%) | 15 | 10 | 7 | 12 |
| Force adhésive (N/25mm) | 15 | 8 | 5 | 5 |
| Plage de température (°C) | -30 à +60 | -40 à +80 | -40 à +80 | -30 à +70 |
| Température de traitement (°C) | +5 à +40 | +5 à +40 | +5 à +40 | - |
| Dimensions (mm x m) | 48 x 50 autres sur demande | 48 x 50 autres sur demande | 50 x 50 autres sur demande | 50 x 50 autres sur demande |
| Couleurs | jaune | argent noir/ blanc * | noir mat blanc mat/ jaune mat * | bleu clair |
| Unité d'emballage (rl./ct.) | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Article | BK617496 | BK617345 | BK617083 | BK617347 |
| * sur demande | | | | |